


יחידת פנים אופקית נסתרת נמוכה - ללחץ

נמוך ובינוני PEFY-P#VMAL-E3

יחידת מאייד VRF נסתרת אופקית המיועדת למיזוג חללים גדולים בלחץ בינוני. בעלת מידות המאפשרות התקנה ללא הנמכות תקרה משמעותיות לתכנון אדריכלי מוקדם.

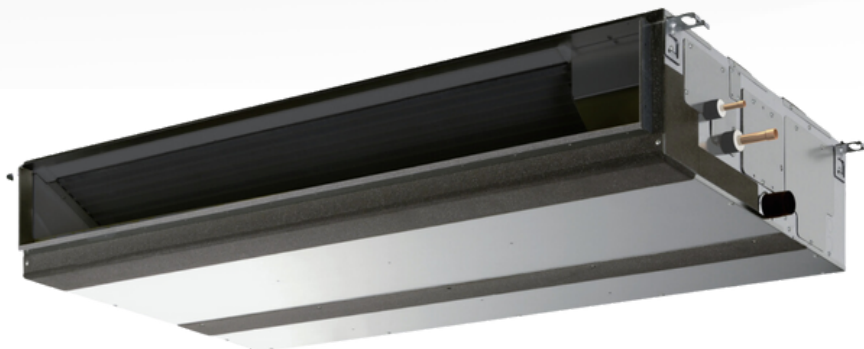

1. יחידות אופקיות בגובה של 25 ס"מ בלבד לגמישות בהתקנה ובעיצוב
2. עם 3 מהירויות מפוח ומהירות אוטומטית לחיסכון בצריכת החשמל
3. הפעלה אוטומטית – במקרים של הפסקות חשמל היחידה חוזרת לעבוד עם חזרת אספקת החשמל
4. אוויר חוזר אחורי או מחלק תחתון לפי בחירה לגמישות בהתקנה
5. 5 מפלי לחץ Pa 35/50/70/100/150 לגמישות בתכנון ולנוחות התקנה
6. היחידה בשוק בעלת תקן ipx1 של מכון התקנים המאפשרת התקנה בחדרי רחצה

PEFY-P#VMAL-E3					אופקי נסתר נמוך- ללחץ נמוך ובינוני				
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	[BTU/hr] תפוקת קרור		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[Pa]	[CFM]		בתנאי 23/16	[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
20	35/50/70/100/150	210-270-300	7,500	6,800	18-22-24	25	70	73.2	0.93
25			9,600	8,600		25	70	73.2	
32		270-320-370	12,300	11,200	20-24-27	25	70	73.2	1.19
40		350-420-490	15,400	14,000	20-25-28	25	90	73.2	1.45
50		420-510-600	19,100	17,400	21-28-31	25	90	73.2	1.55
63		480-570-670	24,200	21,900	24-28-32	25	90	73.2	1.69
71	40/50/70/100/150	510-640-740	27,300	24,700	22-28-31	25	110	73.2	2.31
80			30,700	27,800		25	110	73.2	2.38
100		810-990-1,130	38,200	34,500	27-32-35	25	140	73.2	2.81
125		990-1,200-1,300	47,800	43,400	31-35-37	25	140	73.2	2.93
140		1,040-1,250-1,410	54,600	49,500	30-34-37	25	160	73.2	3.29
IPX מאושר ע"י מכון התקנים לדרגת אטימות									
*אוויר חוזר מאחור או מלמטה. * מפל לחץ סטטי מודגש-ברירת מחדל מהמפעל									