


יחידת פנים אנכית נסתרת מתועלת - PFFY

P#VCM-E

יחידת מאייד VRF נסתרת אנכית המיועדת למיזוג חללים קטנים בלחץ נמוך. בעלת מידות המאפשרות התקנה ללא הנמכות תקרה לתכנון אדריכלי מוקפד.

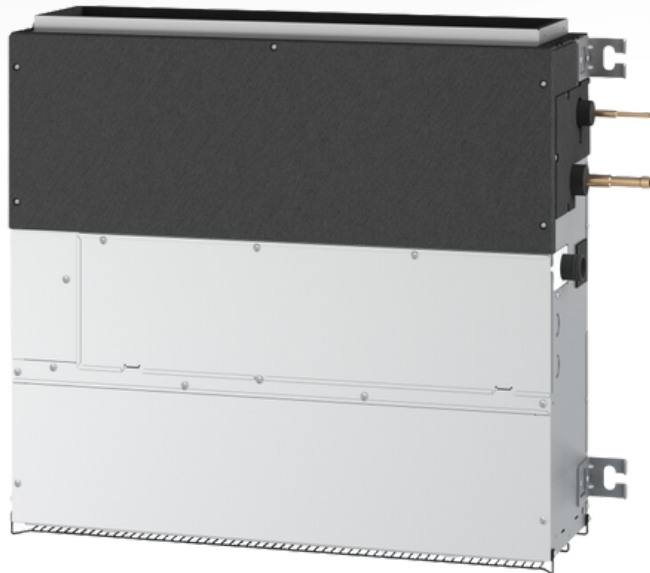

1. בעלת מידות קומפקטיות
2. מערכת שקטה
3. חסכונית בצריכת אנרגיה
4. יניקת אוויר מהחזית או מהרצפה לגמישות מקסימלית בתכנון

PFFY-P#VCM-E					*אנכי נסתר מתועל				
#	מפל לחץ סטטי	ספיקת אוויר	תפוקת קרור [BTU/hr]		רמת רעש	גובה	רוחב	עומק	מקס' זרם
	[Pa]	[CFM]	נומינלית	בתנאי 23/16	[dB(A)]	[cm]	[cm]	[cm]	[A]
20	0/10/40/60	180-210-250	7,500	6,910	21-23-26	65.5	70	20	0.47
25		190-230-280	9,600	8,850	22-25-29	65.5	70	20	0.54
32		190-250-300	12,300	11,330	23-26-30	65.5	70	20	0.62
40		280-340-390	15,400	14,190	25-27-30	65.5	90	20	0.66
50		350-410-480	19,100	17,600	28-31-34	65.5	90	20	0.84
63		420-490-580	24,200	22,300	28-32-35	65.5	110	20	0.84
* בחיבור ליחידות PUMY יש לקבל אישור מקבוצת ניסקו-חטיבת המיזוג									
** מידה ללא רגליים, במידה ומחברים את הרגליים המסופקות עם היחידה הגובה הוא 71.3 ס"מ.									
הערות: מפל לחץ סטטי מודגש - ברירת מחדל מהמפעל, אוויר חוזר תחתית או מהחזית									