


הסדרה האלגנטית החדשה **GF** מזגן עילי

MSZ/MUZ GF 60/71

סדרת המזגנים המפוצלים האיכותית עם טכנולוגיית האינורטר, לחיסכון מרבי לצריכת חשמל, פעולה שקטה במיוחד ומגוון רחב של יחידות פנים לנוחות בתכנון ולגמישות בעיצוב האדריכלי.

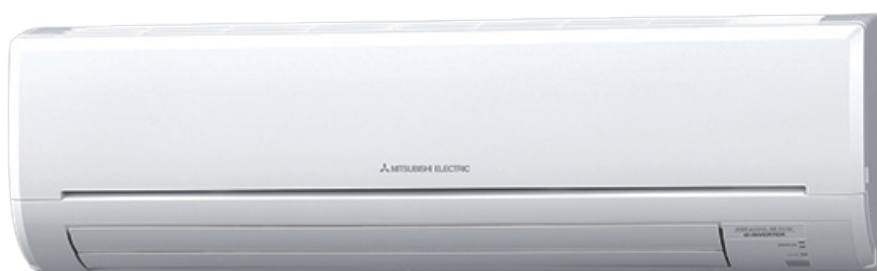

1. 5 מהירות מאוורר
2. טכנולוגיית Quick Clean
3. טווח פעולה רחב במיוחד: חימום גם כשהטמפרטורה החיצונית C-15
4. מסנן טיהור אוויר ביחידות לוכד אבק
5. לחצן Long לזריקה למרחק
6. לחצן Powerful לקירור/חימום מהירים של חללים גדולים

דגם מזגן		יחידת מידה	פרוט תכונות	
MSZ-GF71VE	MSZ-GF60VE		יחידה פנימית	
MUZ-GF71VE	MUZ-GF60VE		יחידה חיצונית	
(7.1)24,230	(6.1)20,810	[BTU/hr (kW)]	תפוקת קירור נומינלית	
(8.7)29,700-(2)6,800	(7.5)25,600-(1.4)4,800	[BTU/hr (kW)]	תפוקת קירור מקסימלית-מינימלית	
(8.1)27,640	(6.8)23,200	[BTU/hr (kW)]	תפוקת חימום נומינלית	
(9.9)33,800-(2.2)7,500	(9.3)31,700-(2)6,800	[BTU/hr (kW)]	תפוקת חימום מקסימלית-מינימלית	
340/410/470/540/630	350/400/470/550/650	[CFM]	ספיקת אוויר בקירור	
360/410/470/540/630	350/400/470/550/650	[CFM]	ספיקת אוויר בחימום	
0	0	[Pa]	מפל לחץ סטטי חיצוני ליחידה פנימית	
++A / 7.1	++A / 6.1	SEER	דירוג אנרגטי/יעילות עונתית בקירור	
+A / 4.2	+A / 4.3	SCOP	דירוג אנרגטי/יעילות עונתית בחימום(אקלים ממוצע)	
(65) / 30-37-41-45-49	(65) / 29-37-41-45-49	[dB(A)]	רמת רעש בקירור יחידה פנימית SPL(PWL)	
(65) / 55	(65) / 55	[dB(A)]	רמת רעש בקירור יחידה חיצונית SPL(PWL)	
46 - (10-)	46 - (10-)	[OC]	תחום עבודה בקירור (טמפ' חוץ)	
24 - (15-)	24 - (15-)	[OC]	תחום עבודה בחימום (טמפ' חוץ)	
230/50/1	230/50/1	[V/Hz/Ph]	[1]	מתח הזנה
(16.6)9.3	(14.5)7.9	[A]	זרם נצרך בקירור נומינלי(מקסימלי)	
(16.6)9.8	(14.5)8	[A]	זרם נצרך בחימום נומינלי(מקסימלי)	
2.13	1.79	[kW]	הספק נצרך נומינלי בקירור	
2.23	1.81	[kW]	הספק נצרך נומינלי בחימום	
32.5/110/23.8	32.5/110/23.8	[cm]	מידות יחידה פנימית עומק/רוחב/גובה	
88/92/33	88/92/33	[cm]	מידות יחידה חיצונית עומק/רוחב/גובה	
16	16	[kg]	משקל יחידה פנימית	
53	50	[kg]	משקל יחידה חיצונית	
30	30	[m]	אורך צנרת מקסימלי בין יחידה פנימית לחיצונית	
x55(L-10)	x20(L-10)	[g]	תוספת קרר לצנרת שאורכה (L) מעל 7 מטרים (10 מטרים באינדקס 60 ומעלה)	
15	15	[m]	הפרש גובה מקסימלי בין יחידה פנימית לחיצונית (ללא מלכודות שמן)	
5/8	5/8	["]	קוטר צנרת גז	
3/8	1/4	["]	קוטר צנרת נוזל	
1x20	1x20	[A]	גודל מאמ"ת מושהה C	
1.9	1.55	[kg]	כמות קרר ביחידה החיצונית	
4x1.5	4x1.5	[ג'ידיסאמ"ר]	כבל בין יחידות	
3x2.5	3x2.5	[ג'ידיסאמ"ר]	[2]	כבל הזנה יחידת חוץ
התפוקות המוצגות הן בהתאם לתנאי מדידה תקינים של מכון התקנים הישראלי כלהלן, בקירור: חוץ 350C DB, פנים 270C DB/190C WB. בחימום: חוץ 200C DB/60C WB, פנים 70C DB.				
(1) ההזנה תתבצע ישירות ליחידה החיצונית ממנה יוזנו היחידות הפנימיות. הזינה תתבצע בתיוול קבוע, לכן חובה לחבר אמצאי ניתוק כלל קוטבי עם נעילה.				
(2) הנתונים מתייחסים לכבל מדגם XLPE. במידה ונעשה שימוש בכבל מדגם אחר, יש להשתמש בששטח חתך בהתאם לחוק החשמל.				